



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และนายอำเภอลานสกาได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบาย
น้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔
ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงจำเป็นต้องตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอฉะเชิงเทรา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี นับถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือ ใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดัก ไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย บาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ข้อบัญญัตินี้และตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตาม ข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความ จำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ใน ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลท่าดีรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)

นายอำเภอลานสกา
นายอำเภอลานสกา

เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป
โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือน
ทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็น
บ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๒.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบกิจการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือผนังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

- (๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่น
- (๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจาก

บ่อดักไขมัน

- (๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก
- (๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานและพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสื่อน้ำอ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี. ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อ พี.วี.ซี. จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง ธรรมชาติ อาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อและยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๔ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซี. ขึ้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด $\varnothing$ ๔ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ขึ้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้

ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ
คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) หวายหยาบ
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๘ มิลลิเมตร
- (๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด $\varnothing$ ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า
ท่อน้ำออกขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่
หยาบหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม
(ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐
เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด $\varnothing$ ๘ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้าง
ของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้
เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยัน
แบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเท
คอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมี
การร้าวซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้ว
ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยร้าวซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับ
ท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่
ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง
ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้น้ำมีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทิ้งของหรือของสกปรกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้ให้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก

ไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้โรงองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเมต	ยอดล้ำ	ประธานสภา อบต.ท่าดี
๒. นางจินดา	รัศมีผะกาย	รองประธานสภา อบต.ท่าดี
๓. นางอารี	บำเพ็ญรัตน์	สมาชิกสภา อบต.ม.๑
๔. นายวุฒิสักดิ์	ตรีกำจร	สมาชิกสภา อบต.ม.๒
๕. นายสามารถ	มาศจร	สมาชิกสภา อบต.ม.๓
๖. นายเชื่อง	ยอดวิจารณ์	สมาชิกสภา อบต.ม.๔
๗. นายอรรถพล	กำพลวรรณ	สมาชิกสภา อบต.ม.๖
๘. ส.ต.ต.สุรินทร์	เดชรักษา	เลขานุการสภา อบต.ท่าดี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวมัณฑุชลิน	ยอดพิจิตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๒. นายประจวบ	เพชรพรหม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๓. นายสุวรรณ	เต็ดดวง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๔. นางสาวธวัชรัตน์	กำพลวรรณ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๕. นางอังคณา	เดชรักษา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
๖. นายธีระยุทธ	คงสงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายตรีระศักดิ์	โภกพระณีย์	นิติกรชำนาญการ
๘. นายกษิต	ลักษณะสว่างวิทย์	นักพัฒนาชุมชน
๙. นางสาวรัชนี	ดวงจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป
๑๐. นางสาวสุกัญญา	แซ่ว่อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้ขาดการประชุม	ไม่มี
ผู้ลาการประชุม	ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เข้าประจำที่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ส.ต.ต.สุรินทร์ เศรษฐรักษา เมื่อที่ประชุมพร้อม เชิญประธานสภา กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
เลขานุการสภา ตามระเบียบวาระการประชุม

นายสุเมต ยอดล้ำ กล่าวเปิดการประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ให้ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔
พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุเมต ยอดล้ำ ขอแจ้งประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔
ประธานสภา พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ประกาศใช้แผนไปแล้วนั้น
รายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายตรีระศักดิ์ โภกขระณีย์ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
นิติกร

แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น พรรคสองเมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งท้องถิ่น
อำเภอและจังหวัดทราบด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้แก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นและได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้วตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าดี เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔
พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าดีทราบ

ที่ประชุม รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

ตามที่ได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สมาชิก
ท่านใดจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีสมัยดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๕

เห็นชอบรับรอง ๗ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติเสนอที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้เสนอญัตติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทางผู้เสนอญัตตินำเสนอญัตติต่อที่ประชุม

นางสาวมัญชลิน ยอดพิจิตร เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
นายกอบต.ท่าดี ตำบลท่าดี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอมอบให้ทางฝ่ายเลขานุการคณะทำงานใน

การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว คืองานนิติกรโดยนิติกรและงานสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้มอบหมายให้นิติกรได้เข้าร่วมประชุม และ
ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ต่อไป

นายตรีระศักดิ์ โบกษะณีย์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีให้นำเสนอ

นิติกรชำนาญการ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียด ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
 ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ขอบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงจำเป็นต้องตราเป็นขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนายอำเภอกลานสกา จึงตราขอบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกว่า “ ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ขอบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี นับถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในขอบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับขอบัญญัตินี้ ให้ใช้ขอบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือ ใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบัญญัตินี้และตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลท่าดีกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทำติรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป
โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

๑.๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป
และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วางขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดัก
ไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

เล็ก

๑.๒.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวางขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๙๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือผนังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่น

(๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อดัก

ไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจานและพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสื่อน้ำอ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึงตำแหน่ง ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำ สาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี. ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วย ข้องอ พี.วี.ซี. จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อและยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๑๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ 50 เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการดอกเสาเข็มไม้ขนาด ๑๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๑๔ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวางขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำกลับฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ขึ้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อพี.วี.ซี. ขึ้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีภาระระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๔ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ขึ้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด ๑๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อ

น้ำออกขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินกันหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการดกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๑๔ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของ

ตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อ

คอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต

อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้ว

ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้ง

ที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำ

ทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดย

ไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทั้งได้

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วย

ในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้

สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง

ลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่

ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออก

ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทิ้งของหรือของสกปรกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะ

ปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รณรงค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ

ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

ขอเรียนชี้แจงในส่วนขงรายละเอียดทั้งหมดตามที่ได้นำเรียนและชี้แจงต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดแล้วนั้น ขอขอบคุณครับ

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้เสนอญัตติและได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนและชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่าง
เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

เมื่อได้พิจารณาในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแห่งร่างไปแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้นำเรียนชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส.ต.ต.สุรินทร์ เดชรักษา
เลขานุการสภา

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.ท่าดี ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ หากจะดำเนินการก็ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้ขอมติที่ประชุมว่าจะให้พิจารณาเป็นสามวาระระหวัดหรือไม่

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

ขอเชิญที่ประชุมเสนอว่าจะให้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอย่างไร

นางจินดา รัศมีผะกาย
ส.อบต.ม.๗ เนื่องจากข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติที่มีใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ดิฉันขอเสนอให้
พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว โดยมีนางอารี บำเพ็ญรัตน์ ส.อบต.ม.๑ และนายสามารถ มาศจร
ส.อบต.ม.๓ เป็นผู้รับรอง

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ
ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวสามารถจะรวดเร็วโดยยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถจะรวดเร็ว
เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
เมื่อสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวสามารถจะรวดเร็วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ถือว่าสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยมีประธานที่
ประชุมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ท่านใดเสนอคำแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าดี ท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติดังกล่าวในวาระที่ ๒ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติ
เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - ไม่มี

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา วาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติให้ความเห็นชอบให้ทางเลขานุการได้ชี้แจง

ส.ต.ต.สุรินทร์ เดชรักษา
เลขานุการสภา

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

นายสามารถ มาศจร
ส.อบต.ม.๓

นายเชื่อง ยอดวิจารณ์
ส.อบต.ม.๔

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ท่าดี ทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร วรคสอง ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้พิจารณาในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ ไปแล้ว
นั้น ข้อ ๕๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอเสนอในวาระที่ ๓ เสนอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุณายกมือขึ้น

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตราบังคับใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

เห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - ไม่มี

เรื่องอื่นๆ

สมาชิกฯ ท่านใดมีอะไรจะพูดคุยขอเรียนเชิญ

วัดดินดอนมีการระบายน้ำทิ้งลงในที่สาธารณะ จะต้องติดตั้งบ่อดักไขมันหรือไม่เพราะ
บ่อน้ำทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะ เมื่อมีการออกข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี
มากเพราะจะได้แก้ไขปัญหาระเบิดสิ่งแวดล้อม แต่ขอฝากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน

กล่าวขอบคุณท่านนายก ปลัดอบต. และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ที่ได้เข้า
ดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ กรณีคอสสะพานชำรุดโดยได้
ดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน และขอฝากให้ทุกพื้นที่ทราบเมื่อมีการทรุดตัวของถนนให้รีบ
แจ้งเพื่อจะได้รีบดำเนินการแก้ไขในทันทีเพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นหากปล่อยช้าไว้
จึงขอแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบและได้ดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความ

เสียหายในทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ และเรื่องประปาหมู่บ้านที่ ๕ ในส่วนของการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหน เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอให้เร่งดำเนินการและขอให้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการให้ทราบด้วย

นายธีระยุทธ คงสงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประปาหมู่บ้านที่ ๕ ได้ดำเนินการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

นายธีระศักดิ์ โภกขระณีย์
นิติกร

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ เมื่อมีการประกาศใช้แล้วจะมีการจัดทำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะประชาสัมพันธ์ต่างช่องทางอื่นๆ เช่น เสียงตามสาย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และขอฝากให้สมาชิกทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีได้ทราบด้วย

นายสุเมต ยอดล้ำ
ประธานสภา

สมาชิก ท่านใดมีอะไรจะพูดคุยอีกหรือไม่ถ้าไม่มี กล่าวขอบคุณที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๒๐ น.

ลงชื่อ ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เดชรักษา)

ผู้จัดรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายเชื้อ ยอดวิจารณ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ มาศจร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางจินดา รัศมีะกาย)

กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

(ลงชื่อ)





(นายสุเมต ยอดล้ำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

การปิดบอร์ดประกาศใช้และปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ภาพถ่ายการปิดประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
 เรื่องการติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
 ปิดประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

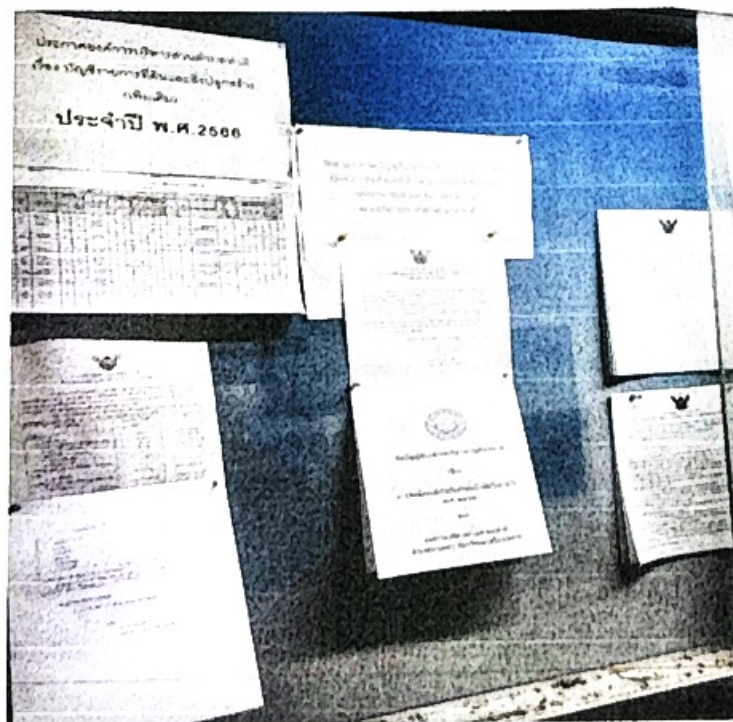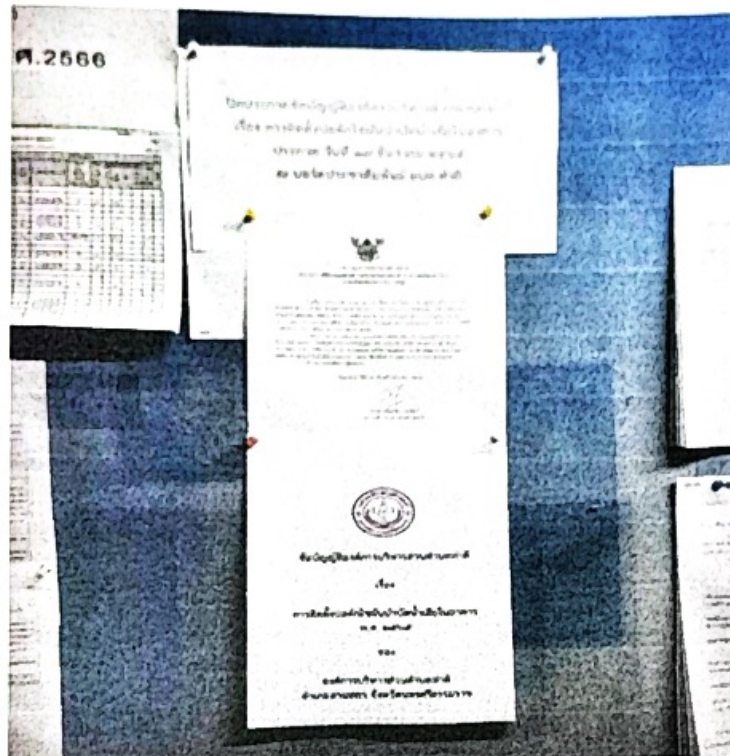

ภาพถ่ายการปิดประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การคิดตั้งบ่อน้ำดื่มบ้านน้ำเคียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
ปิดประกาศเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

ศ.2566

ปิดประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เรื่อง การคิดตั้งบ่อน้ำดื่มบ้านน้ำเคียวในอาคาร
ประกาศ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าดี



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้มีมติให้ตั้งบ่อน้ำดื่มบ้านน้ำเคียวในอาคาร ณ บ้านน้ำเคียว หมู่ ๖ ตำบลท่าดี อำเภอท่าดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดในข้อบัญญัติฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


นายก อบต.ท่าดี



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

เรื่อง

การคิดตั้งบ่อน้ำดื่มบ้านน้ำเคียวในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

๒๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำนาจานกกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

www.thadee.go.th

หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้าชุมชน กระดานเสวนา ติดต่อ

จังหวัดระยอง

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาคลิก

ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
อำเภอคลองสกลา จังหวัดนครราชสีมา 80230
TEL: 0-7584-5086 FAX: 0-7584-5086 E-MAIL : SARABAN@THAI
COPYRIGHTS © 2006 - 2014 WWW.THADEE.GO.TH, ALL RIGHT

สำเนาฉบับ

ที่ นค ๒๖๖๐๑/ร.๒๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าดี
อำเภอสามง่าม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ท) ๖๗๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบตรวจสอบการตราข้อบัญญัติ	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี	จำนวน	๕	ชุด
	๓. แผ่นซีดี	จำนวน	๑	แผ่น

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอสามง่ามได้ลงนามให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านนำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะประการใดสามารถประสานงานมายังนายตริระศักดิ์ โบกษะณีย์ ตำแหน่ง นิติกร สังกัดสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๘๘๘ ๒๕๑๙

จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัฐฉิน ชอตจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งานกฎหมาย/สำนักงานปลัด
โทร. ๐๓๕-๘๔๕-๐๖๔
raban@thadee.go.th

มานี้ มานคร มาหาศรัทธา

ร่าง	☒
พิมพ์	☒
ทวน	☒
ตรวจ	☒

แบบสำรวจข้อมูลการตราข้อบัญญัติ

เรื่อง การติดต่อบุคคลไปยื่นข้อบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เหตุผลในการส่งเรื่องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา

☒ มีสภาพเป็นกฎหมายมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๐

☒ กฎหมายแม่บทกำหนดให้ต้องประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

๒. แบบการร่างกฎหมายเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม

☒ ชื่อข้อบัญญัติสอดคล้องกับสาระสำคัญของข้อบัญญัติ

☒ คำปรารภได้แสดงเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติแล้ว เช่น ยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมตราเป็นฉบับใหม่

☒ บทอาศัยอำนาจในการตราข้อบัญญัติถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายแม่บทแล้ว

☒ กำหนดบทรักษาการถูกต้องแล้ว

☒ ลงวันที่ท้ายประกาศแล้ว

ขอรับรองว่าการส่งข้อบัญญัติในเรื่องนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๗/ว (ท) ๖๗๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้ว

ลงชื่อ



(นางสาวนุชลิน ยอดพิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี